



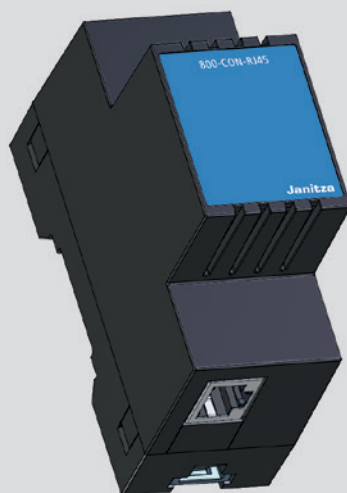

Módulo de transferencia 800-CON-RJ45

Ficha de datos

Janitza®

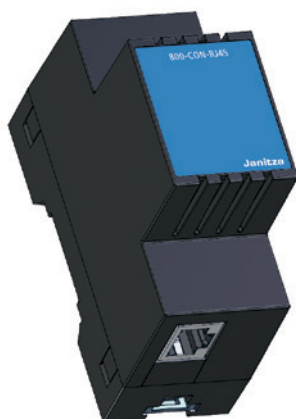

Módulo de transferencia 800-CON-RJ45 para topologías de dispositivos de medición y de módulos -

(Para los dispositivos básicos adecuados, véase el manual del usuario)

Doc. n.º: 2.053.237.1.a

Versión: 02/2024

La versión alemana es la versión original de la documentación

Se reserva el derecho a introducir cambios técnicos


Los contenidos de nuestra documentación se han elaborado con el máximo cuidado y equivalen a nuestro nivel de información actual. No obstante, advertimos que la actualización del presente documento no siempre puede realizarse al mismo tiempo que el perfeccionamiento técnico de nuestros productos. Las informaciones y especificaciones pueden modificarse en todo momento.

Por favor, infórmese acerca de la versión actual en www.janitza.com.


Vistas del dispositivo

- Las figuras sirven de ilustración y no son a escala.
- Indicaciones de medidas en mm (in).

Vista frontal

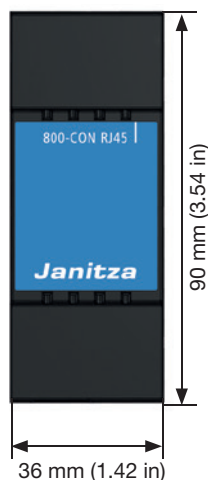


Vista izquierda

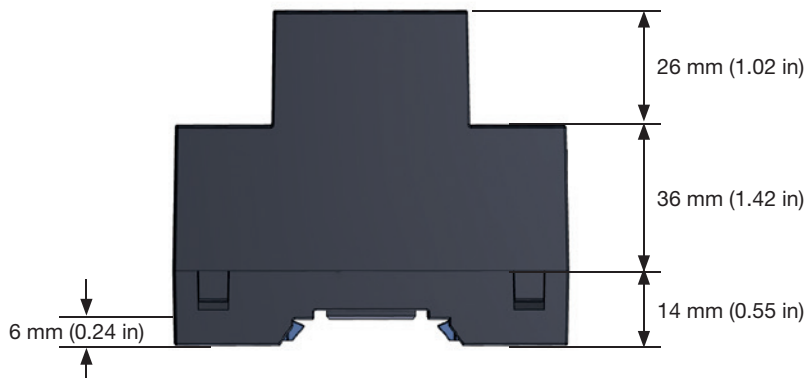


Vista desde abajo



Vista desde arriba

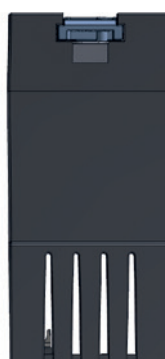


Vista posterior

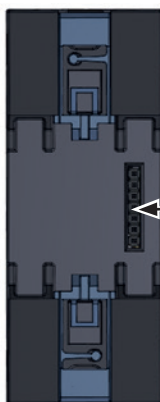


Conector de bus (interfaz JanBus)

Conector de bus de salida, 2 unidades de división (TE)



Conector de bus de entrada, 2 unidades de división (TE)



Contactos de conexión para los pines hembra del conector de bus

Contactos del conector de bus de salida para la inserción en el dispositivo básico o en módulos conectados en serie

Pines hembra del conector de bus para la inserción en el módulo de transferencia

Pines hembra del conector de bus de entrada para módulos conectados en serie

Pines hembra del conector de bus para la inserción en el módulo de transferencia

Datos técnicos

Generalidades	
Peso neto	aprox. 62 g (0.14 lb)
Dimensiones del dispositivo	aprox. A = 36 mm (1.42 in), H = 90 mm (3.54 in), F = 76 mm (2.99 in)
Ancho del dispositivo en unidades de división (TE)	2TE (1TE = 18 mm)
Posición de montaje	a discreción
Fijación/montaje: carriles DIN adecuados (35 mm / 1.38 in)	TS 35/7,5 según EN 60715 TS 35/10 TS 35/15 x 1,5
Protección contra objetos extraños y agua	IP20 según EN60529
Resistencia al impacto	IK07 según IEC 62262

Transporte y almacenamiento	
La siguiente información rige para dispositivos, módulos y componentes que se transportan y almacenan en el embalaje original.	
Caída libre	1 m (39.37 in)
Temperatura	K55: -25° C (-13 °F) hasta +70° C (158 °F)
Humedad relativa del aire	0 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación

Condiciones ambientales durante el funcionamiento	
El dispositivo: · Debe utilizarse protegido contra la intemperie y en un lugar fijo. · Cumple las condiciones de utilización según DIN IEC 60721-3-3. · ¡Tiene la clase de protección eléctrica II conforme a IEC 60536 (VDE 0106, parte 1), una conexión del conductor de protección no es necesaria!	
Rango de temperatura nominal	entre -10 °C (14 °F) y +55 °C (131 °F)
Humedad relativa del aire	5 hasta 95 % a 25 °C (77 °F), sin condensación
Grado de suciedad	2
Ventilación	no se requiere ventilación externa.

Interfaces	
Interfaz JanBus (In) - (Ethernet propietaria)	Interfaz JanBus RJ45 a través de conector de bus
Interfaz JanBus (Out) (Ethernet propietaria)	JanBus RJ45 a través de cable RJ45 (latiguillo RJ45)
JanBus (propietario) - longitudes de bus/longitudes máx. de los cables RJ45	Cat 7/7a = 100 m (AWG 22: Ø = 0,64 mm, área de sección transversal = 0,33 mm²)
	Cat 6/6a = 75 m (AWG 23: Ø = 0,57 mm, área de sección transversal = 0,26 mm²)
	Cat 5/5e = 60 m (AWG 24: Ø = 0,51 mm, área de sección transversal = 0,21 mm²)

INFORMACIÓN

¡Encontrará información detallada acerca de las funciones y los datos del dispositivo básico en las informaciones de uso que van adjuntas al dispositivo básico o pueden descargarse de www.janitza.com!

¡Además, observe las informaciones de uso de los módulos integrados en su topología de dispositivos de medición y de módulos! También podrá descargar todas las informaciones de uso en www.janitza.com.

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 | 35633 Lahnau
Alemania

Tel. de asistencia +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Janitza[®]